


DIMAX
GROUP



GERMAN BRAND
WINNER 2022



KÖNNER SÖHNEN

— GARDEN —



PENTRU
LIVADĂ



PENTRU
GRADINĂ



PENTRU
GAZON



PENTRU TĂIEREA
LEMNELOR



PENTRU
TOALETAREA
POMILOR



PENTRU
ÎNTREȚINEREA
IAZURILOR

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

STIMAȚI CLIEȚI ȘI PARTENERI KÖNNER & SÖHNEN®!

Vă mulțumim pentru interesul acordat produselor noastre. Sperăm că echipamentele și accesoriile Könnér & Söhnen® vor deveni un asistent de încredere pentru dumneavoastră!

Könnér & Söhnen® a fost creat în Germania cu scopul de a produce echipamente de înaltă calitate și fiabile, disponibile pentru achiziție de către o gamă largă de consumatori. Datorită experienței îndelungate a specialiștilor noștri germani în producția de generatoare și echipamente de grădină, am creat o serie de produse care respectă conceptul „TRADIȚIILE CALITĂȚII GERMANE”. Acesta este standardul de calitate care se transmite din generație în generație, de la meșteșugar (expert) la ucenici, de la tată la fiu, de la producător la consumatori.



Produsele Könnér & Söhnen® au trecut testul timpului și îndeplinesc cele mai recente standarde europene și internaționale de calitate, eficiență și respect față de mediu, răspunzând nevoilor chiar și celor mai exigenți clienți europeni.

Cu mai mult de 300 de produse în 2025, produsele Könnér & Söhnen® sunt deja disponibile în peste 20 de țări europene și au fost recunoscute de experți internaționali și premiate. Ne-am impus ca o alegere de top alături de branduri internaționale de renume și suntem recomandați de parteneri renumiți la nivel mondial și regional.

Rămânem puternici în urmărirea obiectivelor noastre și păstrăm tradiția calității germane.



📍 Sediul central:

DIMAX International GmbH
Flinger Broich 203, 40235 Düsseldorf, Germania



📍 Birou de reprezentanță în Polonia:

DIMAX International Poland Sp. z o.o.
ul. Południowa 8, 05-830, Stara Wieś, Polonia



DE ȚĂRI LA NIVEL GLOBAL



DE PRODUSE



DE PUNCTE DE VÂNZARE



SUPORT SERVICE

Prin crearea liniei de produse **Könnér & Söhnen-GARDEN** ne-am concentrat în mod special pe dezvoltarea echipamentelor ecologice. Astfel, am extins gama noastră de unelte de grădină, adăugând modele cu motoare pe benzină și electrice de marcă, precum și o selecție vastă de dispozitive moderne cu acumulatori. Datorită bateriilor de litiu-ion de înaltă calitate, dispozitivele noastre nu generează emisii dăunătoare în timpul funcționării și nu au impact asupra mediului sau asupra climatului local.

Gama variată de produse Könnér & Söhnen-GARDEN include modele profesionale, semi-profesionale și pentru uz casnic, cu diverse opțiuni de performanță. Echipamentele, echipate cu motoare electrice de marcă K&S, contribuie, de asemenea, la reducerea amprente de carbon.



• Seria de echipamente cu acumulatori nu are impact asupra mediului sau climatului local



• Seria de echipamente electrice nu generează emisii dăunătoare



• Seria de echipamente pe benzină este proiectată conform celor mai noi standarde de emisii EURO 5

UNELTE DE GRĂDINA FĂRĂ FIR

Uneltele de grădină fără fir de la **Könner & Söhnen®** oferă o soluție inovatoare în domeniul echipamentelor portabile, deschizând noi perspective de confort și eficiență în activitățile de grădărit. Gama variată de dispozitive din seria dedicată permite realizarea cu ușurință a oricărei sarcini, atât pentru amatori, cât și pentru utilizatori profesioniști.

SISTEM UNIC DE BATERII DE LA KÖNNER & SÖHNEN®

O SINGURĂ BATERIE = MULTIPLE UNELTE

- Pentru începători și profesioniști
- Calitate și fiabilitate cu economii de costuri
- Foarte manevrabile și ușor de utilizat
- Nivel redus de zgomot
- Fără emisii dăunătoare
- Nu necesită întreținere complexă



20V + 20V

DRUJBĂ CU ACUMULATOR

Drujbele fără fir de la Könnér & Söhnen® sunt echipamente moderne de grădinarit, alimentate cu baterii litiu-ion. Principalul avantaj al drujbelor fără fir este mobilitatea acestora – puteți utiliza uneltele în locuri greu accesibile, departe de rețeaua electrică centrală.



TENSIUNE BATERIE
20 V/40 V



LUNGIMEA LANȚULUI
12"/14"/16"



VITEZA LANȚULUI
5.6 – 15 M/S

- ✓ Reglare a lanțului fără unelte pentru utilizare și întreținere convenabilă
- ✓ Sistem de ungere automată care extinde durata de viață a lanțului
- ✓ Mâner ergonomic din cauciuc anti-alunecare care reduce eficient vibrațiile și alunecarea
- ✓ Design ușor care asigură manevrabilitate ușoară în diferite poziții de tăiere



	KS CS20V-12	KS CS40V-14	KS CS40V-16
Tensiune nominală	20 V	40 V (20 V+20 V)	40 V (20 V+20 V)
Viteza de lucru	3000 rpm	8000 rpm	8000 rpm
Lungime lanț	12" (30 cm)	14" (35 cm)	16" (40 cm)
Tip motor	cu perii	motor fără perii	motor fără perii
Viteza lanțului	5.6 m/s	15 m/s	15 m/s
Capacitate rezervor ulei de ungere	300 ml	250 ml	250 ml
Reglarea tensiunii lanțului fără unelte	+	+	+
Greutate netă	3.5 kg	3.6 kg	3.6 kg



FOARFECĂ PENTRU TUNS GARD VIU

Foarfece pentru tuns gard viu Könnér & Söhnen® este cea mai bună soluție pentru întreținerea grădinii. Alimentat de o baterie litiu-ion, acesta oferă funcționare autonomă și acces facil în zonele greu accesibile, asigurând lucrul eficient și fără efort.



TENSIUNE BATERIE
20 V



CAPACITATEA
BATERIEI
2.0 – 8.0 Ah



LUNGIMEA
CUTITELOR
22" (55 CM)

- ✓ Baterie Li-ion cu tensiune de 20 V
- ✓ Lama cu ascuțire laser de 55 cm
- ✓ Diametru maxim de tăiere 16 mm (3/5")
- ✓ Cea mai bună alegere pentru arbuști și garduri vii neîngrijite
- ✓ Putere mare și vibrații reduse
- ✓ Design ergonomic ușor



Mânere reglabile pe orizontală la 180° – 5 poziții de rotație

Comutator de siguranță

Paravan de protecție



Cutie de viteze externă – permite acces rapid la componente, ușurând întreținerea

Lame cu acțiune dublă – taie simultan două ramuri



Funcția de pornire progresivă ajută la prevenirea unui început brusc și evită suprasolicitarea motorului. Acest lucru oferă o pornire confortabilă, fără smucituri, eliminând riscul de acțiuni neașteptate



KS HT-20V	
Tensiune nominală	DC 20 V
Capacitatea bateriei recomandată	2.0 – 8.0 Ah
Tip motor	cu perii
Viteza de mers în gol	1550 rpm
Lungimea cuțitelor	22" (55 cm)
Diametrul maxim de tăiere	16 mm
Greutate netă	2.5 kg



SUFLANTĂ DE FRUNZE CU ACUMULATOR

Suflanta de frunze cu funcție de mărunțire a frunzelor (mulcire) de la Könnér & Söhnen® este un instrument multifuncțional și practic, care economisește timp și efort în timpul curățării terenului. Este ușor, compact, independent de rețeaua electrică. Dispune de 4 viteze de lucru și un mod Turbo, permițând ajustarea la diverse nevoi. În plus, este extrem de simplu de utilizat, se assemblează și pornește rapid și practic nu necesită întreținere tehnică.

SUFLANTĂ PENTRU FRUNZE ASPIRATOR MĂRUNȚITOR

Indicator de stare a bateriei
(scăzut, mediu, complet)

Frână de siguranță

Mâner cu prindere moale

Tub de aspirare

Sac de praf de 45 l



MOTOR
FĂRĂ PERII



CONTROL
INTELIGENT



4 VITEZE +
MOD TURBO

- ✓ Funcție de mulcire
- ✓ Asamblare rapidă a tubului de aer, fără unelte, printr-o singură apăsare de buton
- ✓ Curea cu eliberare rapidă pentru transport facil
- ✓ Suflantă și aspirator de frunze fără fir, livrate complet echipate: tub de aspirare, tub de suflare cu racletă, curea de umăr și sac colector de 45 l



KS LBV-40V

Tensiune nominală	40 V (20 V+20 V)
Tip motor	motor fără perii
Viteza de mers în gol	16300 rpm
Viteza maximă a aerului	270 km/h (167mph)
Puterea maximă a vântului	550 m³/h (167mph)
Viteza	4 Viteze + Mod Turbo
Greutate netă	3.5 kg



TRIMMER DE TUNS IARBĂ CU ACUMULATOR

Seria fără fir Könnér & Söhnen® include modele de trimmere fără fir – dispozitive ușor de utilizat care vă ajută să mențineți gazonul în stare perfectă în zonele unde mașinile de tuns iarba nu pot fi folosite. Sunt silențioase și nu necesită întreținere tehnică complexă.

Comutator de siguranță

Declanșator de pornire

Mâner tip „bicicletă”
(pentru modelul KS BCT-40V)
Mâner circular
(pentru modelul KS BCT-20V)

Ansamblu arbore de transmisie

Apărătoare de protecție

Bobină



MOTOR
FĂRĂ PERII



NIVEL DE VITEZĂ
ECO/AUTO/TURBO



LĂȚIMEA
DE TĂIERE
12" (30 CM)

- ✓ Lamă cu trei dinți și fir de tuns pentru sarcini diverse
- ✓ Motor puternic fără perii cu viteză de 7500 rpm
- ✓ Tija divizată permite transportul și depozitarea convenabile
- ✓ Accesorii incluse în set: curea de umăr, lamă cu trei dinți, cap cu fir și 5 m de fir de tuns

	KS BCT-20V	KS BCT-40V
Tensiune nominală	20 V	40 V (20 V+20 V)
Capacitatea bateriei recomandată	2.0 – 8.0 Ah	2.0 – 8.0 Ah
Tip motor	motor fără perii	motor fără perii
Lățimea de tăiere (bobină)	12" (300 mm)	12" (300 mm)
Lățimea de tăiere (lamă disc)	255 mm	255 mm
Diametrul firului	Ø2,0 mm	Ø2,0 mm
Viteza de mers în gol	5500-7500 rpm	5500-7500 rpm
Greutate netă	3.8 kg	3.6 kg



TRIMMER DE TUNS IARBĂ CU ACUMULATOR

Trimmerile Könner & Söhnen® sunt concepute pentru utilizare ușoară și întreținere fără efort. Tijă telescopică se ajustează rapid și poate fi adaptată la înălțimea utilizatorului. Carcasa motorului reglabilă permite comutarea între funcții (tăiere/marginire) și setarea unghiului de înclinare al tijei pentru a lucra sub obstacole.



CONFORT MAXIM ÎN UTILIZARE PENTRU FIECARE UTILIZATOR

- ✓ Mâner rotativ cu multiple poziții
- ✓ Tijă telescopică sau detașabilă
- ✓ Reglarea unghiului capului de lucru
- ✓ Arc de protecție extins



	KS CST-20V	KS GT-20V	KS MFT-40V
Tensiune nominală	20 V	20 V	20 V
Capacitatea bateriei recomandată	2.0 - 8.0 Ah	2.0 - 8.0 Ah	2.0 - 8.0 Ah
Tip motor	cu perii	cu perii	cu perii
Lățimea de tăiere (bobină)	12" (300 mm)	10" (250 mm)	10" (250 mm)
Diametrul firului	Ø1.8 mm	Ø1.6 mm	Ø1.6 mm
Viteza de mers în gol	8000 rpm	8500 rpm	8000 rpm
Tijă telescopică	+	+	+
Greutate netă	1.95 kg	2.0 kg	3.75 kg

O caracteristică remarcabilă a gamei este trimmerul multifuncțional **KS MFT-20V**, care combină patru funcții: tăiere cu cap sau lame interschimbabile, tăierea marginilor cu fir, măturarea aleilor și curățarea rosturilor dintre pavele.



- ✓ **Accesorii incluse în set:** trimmer cu lamă și fir, dispozitiv de tăiere pentru margini, perie pentru curățare, perie pentru buruieni (perie din nailon + perie metalică)



MAȘINĂ DE TUNS IARBA CU ACUMULATOR

Mașinile de tuns iarba cu acumulator Könnér & Söhnen® oferă o serie de avantaje semnificative în comparație cu modele similare de la alți producători. Ele sunt echipate cu motoare puternice fără perii, cu o viteză de rotație de 3300 rotații pe minut, care se descurcă ușor chiar și cu sarcini mari. Utilizarea unui motor fără perii asigură o eficiență ridicată, o durată de viață lungă și un nivel de zgomot redus. În plus, acest tip de motor are mai puține părți mobile care necesită întreținere.

Manere reglabile de înălțime pentru utilizare confortabilă și depozitare compactă

Indicator de stare a bateriei (scăzut, mediu, complet)

Maner pliabil cu clemă de eliberare rapidă

Indicator de sac plin

Manetă pentru reglarea înălțimii de tăiere, 5 sau 6 poziții de tăiere (25–75 mm)



- ✓ Funcție 2-în-1: colectare a ierburilor sau mulcire
- ✓ Manevrabilitate excelentă datorită greutății echilibrate
- ✓ Nivel redus de vibrații
- ✓ Asamblare fără unelte
- ✓ Depozitare compactă



	KS 33LM-20V	KS 43LM-40V
Tensiune nominală	20 V	40 V (20 V+20 V)
Tip motor	motor fără perii	motor fără perii
Viteza de mers în gol	3200 rpm	3300 rpm
Lățimea de tăiere	330 mm	430 mm
Înălțimea de tăiere	25-75 mm (5 poziții)	25-75 mm (6 poziții)
Suprafața de gazon tunsă cu o singură încărcare a bateriei	până la 100 m ²	până la 300 m ²
Capacitatea colectorului de gunoi	30 l	50 l
Roată	5.5"/6.5"	7"/10"
Greutate netă	9.5 kg	12.5 kg



MAȘINĂ DE TUNS IARBA ROBOTIZATĂ

Mașina de tuns iarba robotizată de la Könnér & Söhnen® este visul oricărui grădinar. Ea are grijă de gazon complet autonom și îl menține într-o stare perfectă fără intervenția utilizatorului. Mașina este complet automatizată datorită numeroșilor senzori integrați, care detectează limitele de tuns și evită obstacolele în timpul funcționării.

Reglarea înălțimii de tăiere
(25–65 mm)

Senzor de ridicare –
funcționează pe pante
de până la 25°/47%

Zgomot redus

Evitare automată
a obstacolelor

Senzor de ploaie

Roți cu bandă de rulare
din cauciuc de 8"



MOTOR
FĂRĂ PERII



CONTROL DE LA
DISTANȚĂ
APLICAȚIE /
BLUETOOTH / WI-FI



IMPERMEABILITATE
IPX4

- ✓ Protecție împotriva utilizării neautorizate și furtului – nimeni nu poate porni mașina de tuns iarba fără cod PIN
- ✓ Protecția utilizatorului – oprire automată instantanee a lamelor la ridicarea mașinii
- ✓ Kit de auto-instalare inclus: fir de delimitare (170 m), cârlige (230 buc.), cuie pentru fixarea stației de încărcare (6 buc.), stație de încărcare, adaptor, baterie litiu-ion 20 V



KS 22RLM

Tensiune nominală	20 V
Tip motor	motor fără perii
Timp de funcționare cu o singură încărcare a bateriei (4 Ah)	aprox. 70 min
Viteza	1.2 km/h
Viteza de mers în gol	3100 rpm
Înălțimea de tăiere	25–65 (8 poziții)
Lățimea de tăiere	220 mm
Potrivit pentru suprafețe	până la 900 m²
Greutate netă	9.0 kg



ÎNCĂRCĂTOARE ȘI BATERII CU LITIU

ALEGE VERSATILITATEA

20V | LITHIUM BATTERY

CARE VA FI COMPATIBIL CU
TOATE UNELTELE
TALE ELECTRICE



Acumulatorii litiu-ion Könnner & Söhnen® sunt fiabili, nu necesită întreținere și au o durată de viață de trei ori mai mare comparativ cu modelele cu plumb-acid. Ușori și compacti, aceștia dispun de o capacitate ridicată și protecție avansată. Sunt echipați cu un indicator practic al nivelului de încărcare.



	KS 20V2-1	KS 20V4-1	KS 20V4-2	KS 20V6-2	KS 20V8-2
Tensiune nominală	20 V	20 V	20 V	20 V	20 V
Capacitatea bateriei	2.0 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
Tip baterie	reîncărcabilă litiu-ion				
Greutate netă	0.47 kg	0.79 kg	0.68 kg	1.09 kg	1.09 kg

ÎNCĂRCĂTOARE PENTRU BATERII LITIU DE 20V

Încărcătoarele de baterii Könnner & Söhnen® asigură o alimentare stabilă în timpul funcționării și oferă protecție împotriva deteriorării bateriei. Aceste încărcătoare sunt echipate cu indicatori LED care afișează starea de încărcare a bateriei.




	KS C24A	KS C45A	KS C35A-2
Tensiune nominală	230 V	230 V	230 V
Tensiune nominală de ieșire	21.5 V	21.5 V	21.5 V
Curent de ieșire nominal	2.4 A	4.5 A	2×3.5 A
Clasa de protecție	II	II	II
Greutate netă	0.42 kg	0.55 kg	0.89 kg

TIMP DE ÎNCĂRCARE A BATERIEI ÎN MINUTE

Încărcătoare pentru baterii Li-Ion de 20V	KS 20V2-1	KS 20V4-1	KS 20V4-2	KS 20V6-2	KS 20V8-2
KS C24A	60	120	110	180	240
KS C45A	35	65	60	100	120
KS C35A-2	40	70	65	110	130

DRUJBĂ ELECTRIĂ

Drujbele electrice de la Könner & Söhnen® sunt concepute pentru performanță maximă, fără întreruperi pentru reîncărcare sau realimentare, astfel încât pot face față unui volum mare de sarcini și pot fi utilizate pe perioade îndelungate fără pauze.

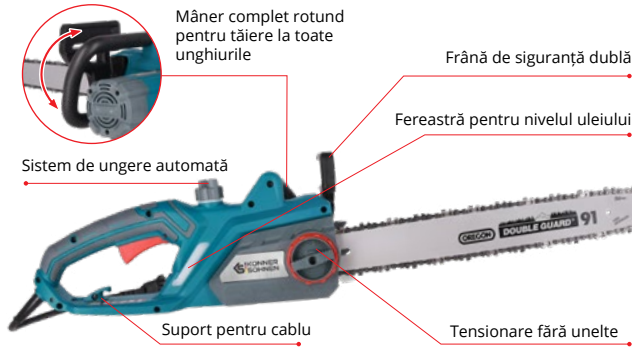

PUTERE NOMINALĂ
1800-2400 W



LUNGIMEA
LANȚULUI
14"/16"/18"



VITEZA
LANȚULUI
13 - 15 M/S

- ✓ Viteză ridicată a lanțului (până la 15 m/s) pentru o performanță de tăiere îmbunătățită
- ✓ Sistem de ungere automată care prelungește durata de viață a lanțului
- ✓ Mâner ergonomic din cauciuc anti-alunecare ce reduce eficient vibrațiile și alunecarea
- ✓ Design ușor care asigură manevrabilitate ușoară în diverse poziții de tăiere



	KS CS1800-14	KS CS2200-16	KS CS2400-18
Putere motor	1800 W	2200 W	2400 W
Tensiune	230 V	230 V	230 V
Tip motor	cu perii	cu perii	cu perii
Frecvență	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Lungime lanț	14" (35 cm)	16" (40 cm)	18" (45 cm)
Pasul lanțului	3/8"	3/8"	3/8"
Grosimea lanțului	043"	050"	050"
Viteza lanțului	15 m/s	14 m/s	13 m/s
Capacitate rezervor ulei de ungere	280 ml	140 ml	190 ml
Soft start	-	+	+
Protecție la suprasarcină	-	+	+
Greutate netă	4.7 kg	5.2 kg	5.7 kg



TRIMMER DE TUNS IARBĂ ELECTRIC

Trimmerul electrică de la Könner & Söhnen® este soluția ideală pentru cei care caută un instrument fiabil și puternic. Aceasta ajută la curățarea rapidă și eficientă a terenului, fără întreruperi pentru reîncărcare sau realimentare. Deoarece trimmerul este utilizat în poziție suspendată, fără sprijin pe sol, este deosebit de practic pentru proprietarii de terenuri denivelate, înclinate sau accidentate, cu numeroase obstacole sau plantații.

Motor

Mâner cu comutator și buton de deblocare a comutatorului



Apărătoare de protecție

Bobină

Fir de tăiere

- ✓ Tija divizată permite transportul și depozitarea convenabilă
- ✓ Lamă cu trei dinți și fir de tuns pentru sarcini variate
- ✓ Posibilitate de montare a unui disc rotund (nu este inclus în set) pentru modelul KS BCT-1400
- ✓ Trimmerul electric portabil KS GT-250 este deosebit de eficient pentru tunderea ierbii în zone greu accesibile, cum ar fi marginile aleilor
- ✓ Accesorii incluse: curea de umăr, lamă cu trei dinți, cap cu fir și 5 m fir de tuns, disc de 255 mm cu 40 de dinți și plăcuțe din carbură (opțional)

	KS BCT-1400	KS GT-250
Tensiune nominală	230 V	230 V
Frecvență	50 Hz	50 Hz
Putere motor	1400 W	250 W
Tip motor	cu perii	cu perii
Numărul de rotații cu capul de cosit	7000 rpm	12000 rpm
Diametrul de tăiere	420 mm	220 mm
Grosimea firului	Ø1.6 mm	Ø1.2 mm
Greutate netă	4.5 kg	1.22 kg



TRIMMER DE TUNS IARBĂ ELECTRIC

Trimmerul multifuncțional de grădină 2-în-1 oferă două moduri de operare — tăierea ierbii și conturarea marginilor gazonului — ceea ce îl face un instrument versatil pentru întreținerea spațiilor din jurul locuinței. Poate fi rotit pe ax pentru a comuta între funcții (tăiere/marginire) și permite reglarea unghiului de înclinare al axului pentru operare comodă sub obstacole.

Mâner rotativ cu multiple poziții și clemă de eliberare rapidă

180°

Mâner anti-alunecare cu buton de deblocare a comutatorului



Tub telescopic

Arc de limitare extins

Bobină cu alimentare automată

Reglarea unghiului capului de lucru (6 poziții)

Nivel de reglare a înclinării

Apărătoare de protecție

TĂIETOR EDGER



LĂȚIME DE TĂIERE 11" (28 CM)

CONFORT MAXIM ÎN UTILIZARE PENTRU FIECARE UTILIZATOR

- ✓ Mâner rotativ cu multiple poziții
- ✓ Tijă telescopică sau detașabilă
- ✓ Reglarea unghiului capului de lucru
- ✓ Arc de protecție extins



KS GT-450

Tensiune nominală	230 V
Frecvență	50 Hz
Putere motor	450 W
Tip motor	cu perii
Numărul de rotații cu capul de cosit	10000 rpm
Diametrul de tăiere	280 mm
Grosimea firului	Ø1.6 mm
Greutate netă	2.2 kg

- ✓ Design ergonomic și greutate redusă, cu viteză de 10.000 rpm
- ✓ Mâner secundar reglabil pentru lucru echilibrat și manevrare excelentă
- ✓ Cap rotativ și pliabil care permite comutarea rapidă la funcția de tăiere a marginilor



MAȘINĂ DE TUNS IARBĂ ELECTRICĂ

Operare cu o singură mână



Mâner inferior reglabil

Manetă pentru reglarea înălțimii de tăiere, 3 sau 5 poziții (25-80 mm)

Roți

Cutie de colectare a ierbii



- Manevrabilitate excelentă datorită greutateii echilibrate
- Nivel redus de vibrații
- Asamblare fără unelte
- Ușor de utilizat și de depozitat
- Mașina de tuns iarbă KS 38LM-BL este echipată cu un motor fără perii, asigurând o eficiență sporită, o durată de viață extinsă și un nivel redus de zgomot. În plus, motorul are mai puține piese mobile care necesită întreținere.
- Modelul KS 42LM este dotat cu funcție de mulcire, utilă în special pentru fertilizarea și îmbunătățirea stării gazonului, chiar și pe suprafețe mai mari.



	KS 32LM	KS 38LM-BL	KS 38LM	KS 42LM
Tensiune	230 V	230 V	230 V	230 V
Frecvență	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Putere motor	1000 W	1400 W	1400 W	1800 W
Tip motor	cu perii	motor fără perii	cu perii	cu perii
Viteze de mers în gol	3450 rpm	3000 rpm	3250 rpm	3250 rpm
Înălțimea de tăiere	25-45-65 (3 poziții)	25-65 (5 poziții)	25-75 (5 poziții)	25-80 (5 poziții)
Suprafața recomandată a gazonului	până la 300 m ²	până la 500 m ²	până la 500 m ²	până la 800 m ²
Coș pentru iarbă	25 l	50 l	40 l	40 l
Funcție de mulcire	-	-	-	+
Roti	5.5"	6.0"/7.0"	6.0"/8.0"	6.0"/9.0"
Greutate netă	6.9 kg	16.5 kg	11.9 kg	12.6 kg



MOTOSAPE SI MOTOCULTOARE

MOTOSAPE ELECTRICE

Buton de pornire



Motor ecologic și fiabil
Könnér & Söhnen®

Aripă de protecție

Lame forjate cu discuri laterale
de protecție

Roată de transport



- Protecție împotriva pornirii accidentale
- Motor electric K&S ecologic și aproape silențios
- Manevrabilitate ridicată
- Panou de control ergonomic cu mânere reglabile (pentru modelul KS 2000T E)
- Transmisie pe lanț care transferă până la 95% din cuplul motorului (pentru modelul KS 2000T E)
- Roată pentru transport facil (pentru modelele KS 1500T E, KS 2000T E)
- Raport optim între putere și greutate



	KS 1000T E	KS 1500T E	KS 2000T E
Modelul motorului	KS ECO 1000	KS ECO 1500	KS ECO 2000
Putere motor	1000 W	1500 W	2000 W
Tensiune	230 V	230 V	230 V
Frecvență	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Tip motor	electric	electric	electric
Lățimea de prelucrare	≤ 36 cm	≤ 45 cm	≤ 55 cm
Adâncime maximă de arat	≤ 22 cm	≤ 22 cm	≤ 26 cm
Greutate netă	8 kg	12 kg	29.8 kg
QR code			



MOTOCULTOR PE BENZINA CU TRANSMISIE PRIN CUREA SAU LANT

Panou de control ergonomic (mănerile sunt reglabile vertical la 180° și orizontal la 360° pentru modelul KS 7HP-950A)

Manetă de viteză

Motor puternic
Könnér & Söhnen®



Roată de transport
sau picior de sprijin



PUTERE MOTOR
5.0 – 7.0 HP



TRANSMISIE
CU CUREA,
TRANSMISIE CU LANȚ



LĂȚIMEA DE
PRELUCRARE
≤ 50 – 108 CM

- ✓ Suport de plug reglabil. Posibilitatea instalării de accesorii suplimentare
- ✓ Freze forjate în formă de sabie cu apărători de protecție permit prelucrarea tuturor tipurilor de sol
- ✓ Roți fără cameră din cauciuc cu profil jos (pentru modelul KS 7HP-950S, pot fi montate și pe modelul KS 7HP-950A)
- ✓ Cutie de scule (pentru modelul KS 7HP-950S)

	KS 4HP-70	KS 7HP-850A	KS 7HP-950A	KS 7HP-950S
Putere motor	5.0 hp	7.0 hp	7.0 hp	7.0 hp
Tip motor	benzină	benzină	benzină	benzină
Lățimea de prelucrare	50-70 cm	≤ 80 cm	≤ 108 cm	≤ 108 cm
Adâncime maximă de arat	≤ 27 cm	≤ 31 cm	≤ 31 cm	≤ 31 cm
Tip transmisie	cu șurub fără sfârșit	curea, lanț	curea, lanț	curea, lanț
Capacitate rezervor combustibil	1.5 l	3.6 l	3.6 l	3.6 l
Număr de viteze	1	+1 0	+2 +1 0 -1	+2 +1 0 -1
Reglarea mânerelor	verticală	verticală	verticală	verticală, orizontală
Greutate netă	36 kg	52 kg	62 kg	80 kg
QR code				

ACCESORII*



	KS SD1 Prășitoare simplă	KS AD3 Prășitoare reglabilă	KS PP4 Plug pentru cartofi	KS SP2 Plug lateral	KS DP1 Plug pentru plivit	KS AP1 Plug reglabil	KS WP1 Plug pentru plivit
Greutate netă	2 kg	4 kg	4.5 kg	4.2 kg	13 kg	10.9 kg	7.6 kg
QR code							

*Pentru motocultoarele pe benzină cu transmisie prin curea, lanț și cutie de viteze (cu excepția modelului KS 4HP-70).

MOTOCULTOR BENZINA CU TRANSMISIE DIRECTĂ


rotație de procesare verticală la 180°
și orizontală la 360°

Suport de plug reglabil.
Posibilitatea de instalare a
accesoriilor suplimentare

Motor puternic și fiabil
EURO 5 de la
Könnér & Söhnen®



Roți fără cameră cu profil jos
sau roți pneumatice

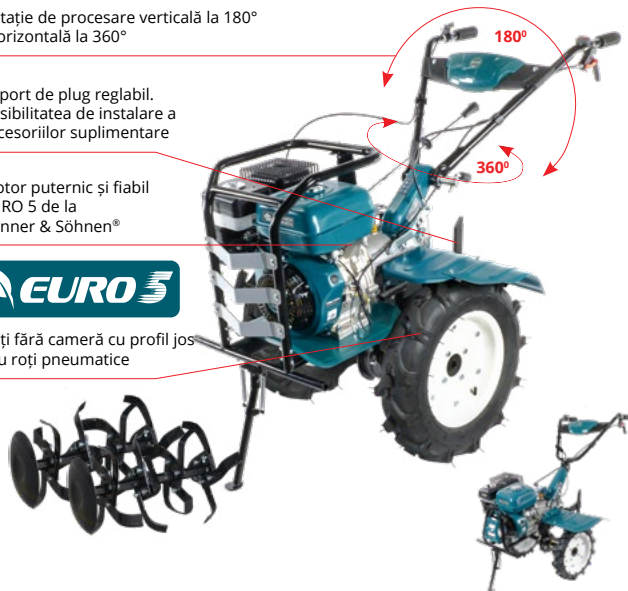

PUTERE MOTOR
7.0 – 9.0 HP



ANGRENAJ
CONIC



LĂȚIME DE
PRELUCRARE
≤ 58 – 134 CM

- ✓ Design exclusiv – cadru ranforsat cu elemente reflectorizante pentru siguranța sporită a utilizatorului
- ✓ Freze forjate în formă de sabie cu apărători de protecție care permit prelucrarea oricărui tip de sol
- ✓ Nivel de zgomot Lpa (7 m) – 73 dB

	KS 7HP-1050G	KS 9HP-1350G-3
Putere motor	7.0 hp	9.0 hp
Tip motor	benzină	benzină
Lățimea de prelucrare	≤ 108 cm	≤ 134 cm
Adâncime maximă de arat	≤ 35 cm	≤ 35 cm
Tip transmisie	cutie de viteze cu angrenaj conic	
Capacitate rezervor combustibil	3.6 l	6 l
Număr de viteze	+2 +1 0 -1	+3 +2 +1 0 -1
Inversat	+	+
Reglarea mânerelor	verticală, orizontală	verticală, orizontală
Greutate netă	83 kg	94 kg
QR code		

ACCESORII*



	KS MG40 Gheare metalice	KS MW40 Roți metalice	KS RW40 Roți pneumatice	KS RW50 Roți pneumatice	KS BL10 Lamă	KS AT23** Ax pentru montarea roților
Diametru	46.5 cm	39.5 cm	4.00 - 8"	5.00 - 12"	-	23 mm
Lățime	10 cm	18.5 cm	-	-	-	20 cm
QR code						

*Pentru motocultoarele pe benzină cu transmisie prin curea, lanț și cutie de viteze (cu excepția modelului KS 4HP-70).

**Pentru modelele KS 7HP-850A, KS 7HP-950A, KS 7HP-950S, KS 7HP-1050G, KS 9HP-1350G-3.

DESPICĂTOR DE LEMNE

Grilaj metallic de protecție suplimentar

Sistem de control cu două manete pentru siguranță sporită a operatorului

Cadru ranforsat

Împingător de bușteni cu o forță maximă de despicare de 27 tone

Roată de sprijin cu frână (pentru modelul KS 27THG 65/55) sau roată ranforsată

Bară de tracțiune pentru vehicul

Poziție de lucru: verticală/orizontală (pentru modelul KS 27THG 65/55)

Pană de despicare sudată pe cadru

Motor puternic și fiabil
Könnér & Söhnen®

EURO 5

Roți de transport



KS 7THE 52/30

KS 8TKE 52/35

KS 15TKG 52/35

KS 27THG 65/55

	KS 7THE 52/30	KS 8TKE 52/35	KS 15TKG 52/35	KS 27THG 65/55
Tip despicător de lemne	hidraulic	cinetic	cinetic	hidraulic
Tensiune/Frecvență	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	-	-
Putere motor	2000 W	2000 W	6.5 hp	6.5 hp
Forță	7 tone	8 tone	15 tone	27 tone
Tip motor	electric	electric	benzină	benzină
Lungime max.	520 mm	520 mm	520 mm	650 mm
Diametru max.	300 mm	350 mm	350 mm	550 mm
Durată ciclu	~10 sec	~2 sec	~2 sec	~15 sec
Poziție de funcționare	orizantal	orizantal	orizantal	vertical/orizantal
Roți de transport	6"	8"	12"	16"*4.8-8 support wheel with brake
Greutate netă	47 kg	110 kg	110 kg	260 kg
QR code				

ACCESORII



Despicătoarele de lemne sunt livrate complet echipate cu apărătoare de protecție, mănuși și grilaj metallic de protecție

CADRU DE SPRIJIN

SUPORT PENTRU BUȘTENI

MANETĂ

pentru modelul
KS 7THE 52/30

pentru modelele
KS 8TKE 52/35,
KS 15TKG 52/35,
KS 27THG 65/55

pentru toate modelele de
despicătoare de lemne

DESPICĂTOR DE LEMNE ELECTRIC VERTICAL

- ✓ Despicătorul electric de lemne KS 8THE V 55/40 de la Könnér & Söhnen face față cu ușurință oricărui tip de lemn, oferind performanță maximă și durabilitate
- ✓ Construcția masivă a despicătorului electric KS 12THE V 65/40 de la Könnér & Söhnen oferă o stabilitate sporită și un nivel redus de vibrații datorită suprafeței mari de bază. Poziția joasă a penei de despicare elimină necesitatea ridicării buștenilor la înălțime pentru a fi despicăți



	KS 8THE V 55/40	KS 12THE V 65/40
Tip despicător de lemne	hidraulic	hidraulic
Tensiune/Frecvență	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Putere motor	2300 W	2300 W
Forță	8 tone	12 tone
Tip motor	electric	electric
Lungime max.	550 mm	650 mm
Diametru max.	400 mm	400 mm
Durată ciclu	~15 sec	~25 sec
Poziție de funcționare	vertical	vertical
Roți de transport	8"	8"
Greutate netă	114 kg	110 kg
QR code		



TOCĂTOR DE CRENGI

Tobă de evacuare cu înălțime reglabilă a ejectării

Tocător cu buncăr de alimentare mare pentru introducerea facilă a materialului de mărunțit



Motor K&S® performant și fiabil, care respectă toate standardele europene de calitate, inclusiv EURO 5

Mecanism de tăiere puternic care mărunțește deșeurile lemnoase cu un diametru total de până la 120 mm

Stabilitate și manevrabilitate datorită centrului de greutate coborât



Tocătoarele de crengi sunt livrate complet echipate cu scut de protecție din policarbonat și mănuși



SIGURANȚA MAXIMĂ ȘI CONFORTUL ÎN UTILIZARE SUNT GARANTATE DE:

- ✓ Un buncăr de alimentare mare, care permite introducerea ușoară a crengilor în mașină și mărunțirea lor eficientă
- ✓ Un capac din silicon amplasat la intrare, care previne ejectarea materialului mărunțit din partea de alimentare
- ✓ Un set de protecție inclus în pachet (scut de protecție din policarbonat, mănuși de siguranță, căști antifonice)



	KS 400WS	KS 500WS	KS 700WS
Putere motor	6.5 hp	6.5 hp	15 hp
Pornire motor	manuală	manuală	manual/electric
Număr de lame tăietoare	2 pcs	2 pcs	2 pcs
Diametru combinat max. al materialului încărcat	76 mm	76 mm	120 mm
Diametrul maxim al unei crengi	10 mm	30 mm	50 mm
Diametru max. total (pentru con lateral)	76 mm	-	-
Diametru max. creangă (pentru con lateral)	45 mm	-	-
Înălțime de aruncare a așchiilor	-	1100 mm	1600 mm
Dimensiune așchii tocate	3-4 mm	10-15 mm	10-20 mm
Viteză max. a lamei	2400 rpm	3000 rpm	3000 rpm
Tip motor	benzină	benzină	benzină
Roți	10"	12"	16"
Greutate netă	70 kg	95 kg	210 kg
QR code			

DOUĂ LAME DIN OȚEL CARBON CĂLITE, CU VITEZĂ MARE

Procesează eficient toate tipurile de crengi și alte deșeurile vegetale — de la material uscat până la resturi de lemn proaspăt cu un diametru total de până la 120 mm.

MANEVRABILITATE LA TRANSPORT ȘI STABILITATE ÎN UTILIZARE

Centrul de greutate coborât al echipamentului oferă stabilitate și facilitează manevrarea, în ciuda greutății sale.

DEPLASARE USOARĂ

Tocătoarele sunt echipate cu roți pneumatice care permit deplasarea facilă chiar și pe suprafețe denivelate, cum ar fi pietrișul sau solul.

MODEL CU PERFORMANȚĂ RIDICATĂ

Structura masivă a tocătorului de crengi KS 700WS și motorul extrem de eficient de 420 cm³ și 15 CP fac din acest dispozitiv o soluție fiabilă, robustă, durabilă și pregătită pentru utilizare continuă.

MOTOPOMPĂ

HEAVY
DUTY

PRODUCTIVITATE
RIDICATĂ



ORIFICIU DE
ASPIRAȚIE LARG



ÎNĂLȚIME MAXIMĂ
DE RIDICARE:
20-50 M



CADRU DIN OȚEL
RANFORSAT DE
28 MM

- ✓ Motor puternic și economic Könner & Söhnen®
- ✓ Pentru un spectru larg de aplicații
- ✓ Toate motopompele de la Könner & Söhnen® sunt echipate cu un cadru din oțel ranforsat, conceput pentru sarcini grele
- ✓ Carcasă turnată integral din aluminiu de înaltă rezistență
- ✓ Potrivite pentru apă curată, apă cu nămol și impurități, precum și pentru lichide agresive (apă sărată, substanțe chimice)



	KS 50 pentru apă curată	KS 80 pentru apă curată	KS 50HP motopompă de înaltă presiune
Diametrul țevii de admisie	50 mm	80 mm	50/40 mm
Performanță maximă	500 l/min	1000 l/min	500 l/min
Viteză nominală	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm
Înălțime maximă de ridicare	28 m	28 m	50 m
Adâncimea maximă de aspirație	7 m	7 m	7 m
Tip motor	benzină	benzină	benzină
Pornire motor	manuală	manuală	manuală
Capacitate rezervor combustibil	3.6 l	3.6 l	3.6 l
Greutate netă	24 kg	26 kg	29 kg
QR code			



	KS 80MW pentru apă cu nămol	KS 80TW pentru apă cu impurități	KS 80CW pentru lichide chimice
Diametrul țevii de admisie	80 mm	80 mm	80 mm
Performanță maximă	1000 l/min	1100 l/min	1000 l/min
Viteză nominală	3600 rpm	3600 rpm	3600 rpm
Înălțime maximă de ridicare	20 m	26 m	26 m
Adâncimea maximă de aspirație	7 m	7 m	7 m
Tip motor	benzină	benzină	benzină
Pornire motor	manuală	manuală	manuală
Capacitate rezervor combustibil	6.0 l	3.6 l	3.6 l
Greutate netă	60 kg	35 kg	28 kg
QR code			

DRUJBĂ PE BENZINĂ

Könner & Söhnen® prezintă o nouă gamă de drujbe pe benzină pentru uz profesional și semi-profesional. Garantăm performanțe stabile și eficiente datorită componentelor de la producători de renume mondial, precum BOSCH și Walbro. Alegeți o drujbă pe benzină cu lamă de ghidaj extra-rezistentă și lanț ultra-ascuțit cu dinți de tip „super” de Könner & Söhnen® sau Oregon.



Filtru eficient din nailon lavabil (KS CS21G) sau sistem de filtrare a aerului (KS CS21G)

Motor cu ventilator pentru prevenirea supraîncălzirii

Sistem de pornire ușoară cu pompă de amorsare

Revenire automată la poziția «ON»

Sistem de oprire instantanee a lanțului pentru reducerea riscului de accidentare

BOSCH
Bujie

WALBRO
Carburator

(pentru modelele KS CS31G)

**HEAVY DUTY
POWERFUL ENGINE**



PUTERE DE IESIRE
1,6 kW – 2,3 kW



LUNGIMEA LANȚULUI
13"/16"/18"/20"



TURATIE ÎN GOL
3000±300 RPM

- ✓ Pentru uz profesional și semi-profesional
- ✓ Cea mai bună alegere pentru: lucrări dificile, tăierea lemnelor de foc, toaletarea copacilor, doborârea arborilor
- ✓ Sistemul automat de ungere prelungește durata de viață a lanțului
- ✓ Designul ușor asigură manevrabilitate facilă în diverse poziții de tăiere
- ✓ Dispozitiv lateral de tensionare a lanțului pentru o reglare mai sigură

CHAINSAW GUIDE BAR AND CHAIN



AND



FĂ-ȚI ALEGEREA

16" | 40cm |

18" | 45cm |

20" | 50cm |

	KS CS21G *	KS CS31G *
Putere motor	2.1 hp/1.6 kW	3.1 hp/2.3 kW
Viteza de lucru	8500 rpm	8500 rpm
Lungime lanț	13" (35 cm), 16" (40 cm)	16" (40 cm), 18" (45 cm), 20" (50 cm)
Viteză maximă	11500±500 rpm	11000±500 rpm
Viteza de mers în gol	3000±300 rpm	3000±300 rpm
Capacitate cilindrică	45 cm ³	54.5 cm ³
Capacitate rezervor combustibil	550 ml	550 ml
Sistem de lubrifiere a lanțului	pompa automată cu reglaj	pompa automată cu reglaj
Capacitate rezervor ulei de ungere	260 ml	260 ml
Pasul lanțului	0.325" (8.25 mm)	0.325" (8.25 mm)
Grosimea lanțului	0.058" (1.5 mm)	0.058" (1.5 mm)
Nivel de zgomot Lpa (7m)/Lwa	117 dB	117 dB
Greutate netă	5.6 kg	5.6 kg

*Modelul KS CS21G poate fi echipat cu lamă de ghidaj și lanț la alegere.

Modelele KS CS21G-13, KS CS21G-16, KS CS21G-16-1 sunt variante ale modelului de bază KS CS21G, cu lungimea lamei de ghidaj și producătorul selectat la momentul comenzii.

Modelul de KS CS31G poate fi, de asemenea, echipat cu lamă de ghidaj și lanț la alegere.

Modelele KS CS31G-16, KS CS31G-18, KS CS31G-20, KS CS31G-16-1, KS CS31G-18-1, KS CS31G-20-1 sunt variante ale modelului de bază KS CS31G, cu lungimea lamei de ghidaj și producătorul selectat la momentul comenzii.

DRUJBĂ PE BENZINĂ

BARĂ DE DRUJBĂ



KONNER&SOHNEN

KONNER&SOHNEN

- ✓ Pentru uz profesional
- ✓ Suprafețele de lucru ale barei sunt călite prin curent de înaltă frecvență



KS 138THK095	13" (33 cm)	0.058" (1.5 mm)	10	0.325
KS 168THBK095	16" (40 cm)	0.058" (1.5 mm)	10	0.325
KS 188THK095	18" (45 cm)	0.058" (1.5 mm)	10	0.325
KS 208WHBK095	20" (50 cm)	0.058" (1.5 mm)	10	0.325

LANȚ DE DRUJBĂ



OȚEL GERMAN
FOARTE REZISTENT

| 68CrNiMo |



LANȚ PREÎNTINS

- ✓ Dinți super eficienți
- ✓ Pentru uz profesional
- ✓ Oțel german 68CrNiMo oferă durabilitate sporită, în special în condiții de tăiere la rece
- ✓ Niturile călite întăresc conexiunea dintre verigile lanțului
- ✓ Tăiere lină și rapidă cu recul minim
- ✓ Design cu orificiu de recuperare a uleiului



KS 28FC56	0.325	1.5 mm	56	Daltă completă
KS 28FC66	0.325	1.5 mm	66	Daltă completă
KS 28FC72	0.325	1.5 mm	72	Daltă completă
KS 28FC78	0.325	1.5 mm	78	Daltă completă



ACCESORII

ULEI PENTRU LANT DE BARĂ

Uleiul de înaltă calitate, pentru toate anotimpurile, de la Könnér & Söhnen® reduce frecarea și prelungeste durata de viață a lanțului și a lamei de ghidaj, protejând în același timp echipamentul împotriva coroziunii.

KS BAR+CHAIN OIL	
Volum	1 l
Raport amestec benzină și ulei	40:1
Potrivit pentru	toate tipurile de drujbe
QR code	



Ulei semisintetic de clasă premium, cu conținut redus de cenușă, de la Könnér & Söhnen®, destinat motoarelor în doi timpi răcite cu aer, asigură protecția fiabilă a motorului și contribuie semnificativ la prelungirea duratei sale de viață.

KS 2T OIL	
Volum	1 l
Raport amestec benzină și ulei	40:1
Clasa de calitate a produsului	API: TC, JASO: FC, ISO: L-EGC
QR code	



ULEI DE MOTOR UNIVERSAL

Uleiul de motor și uleiul de transmisie marca Könnér & Söhnen® asigură protecție fiabilă a motorului chiar și în timpul funcționării continue și în condiții de sarcină extremă, contribuind astfel la creșterea considerabilă a duratei sale de viață. Utilizarea acestui ulei în echipamentele noastre garantează o funcționare lină și continuă.

Conține aditivi de cea mai înaltă calitate de la renumita companie Infineum Corporation (Marea Britanie)

KS 10W-30 (Ulei de motor cu performanță ULTRA)	
Volum	1 l
Clasa de calitate a produsului	API SL/CF
Clasa de vâscozitate	SAE 10W-30
QR code	



ULEI DE TRANSMISIE

Reduce frecarea în piesele în mișcare pentru performanță și eficiență maxime, minimizează uzura pentru o durată de viață mai lungă a transmisiei. Compoziția optim aleasă de aditivi garantează funcționarea lină a mecanismului și transmiterea eficientă a puterii, asigurând totodată protecție fiabilă împotriva depunerilor de carbon, nămol și rugină. Acest ulei elimină zgomotele și vibrațiile în timpul funcționării.

KS GEAR OIL 80W-90 (Ulei de transmisie cu performanță ULTRA)	
Volum	1 l
Clasa de calitate a produsului	API GL-5
Clasa de vâscozitate	SAE 80W-90
QR code	



CANISTRĂ COMBUSTIBIL

KS CAN 5		KS CAN 10
Plastic special anti-static		
Volum	5 l	10 l
Dimensiuni nete	260x128x255 mm	330x165x300 mm
QR code		



ACCESORII

STABILIZATOR DE BENZINĂ

- ✓ Păstrează calitatea originală a benzinei în timpul depozitării
- ✓ Protejează pompa electrică de benzină împotriva coroziunii și uzurii, chiar și în cazul pătrunderii umezelii în sistem
- ✓ Conservă în mod fiabil sistemul de alimentare în perioadele de inactivitate
- ✓ Permite pornirea ușoară a motorului după depozitare

KS G-STAB 60 (Stabilizator de combustibil pe benzină cu performanță ULTRA)

Volum	250 ml
Dozaj	250 ml de aditiv la 40-60 litri de benzină

QR code



TOPOARE

Topoarele de la Könner & Söhnen® sunt concepute pentru diverse activități casnice precum despicarea lemnului, curățarea terenurilor, lucrul cu materiale lemnoase, dar și pentru utilizare în construcții și reparații. De asemenea, este un instrument practic pentru camping, drumeții și activități în aer liber, putând fi folosită ca secure de camping.

- ✓ Lamă din oțel carbon călit
- ✓ Mâner cu înveliș cauciucat
- ✓ Mâner ușor din fibră de sticlă
- ✓ Amortizare a vibrațiilor
- ✓ Risc redus de alunecare
- ✓ Strat anti-coroziv pe lamă
- ✓ Unghi de ascuțire a lamei de 30°
- ✓ Greutate redusă
- ✓ Husă din plastic



	KS CA640	KS CA950	KS CA1250	KS CA1500
Lungimea mânerului	355 mm	445 mm	600 mm	710 mm
Greutate netă	640 g	950 g	1250 g	1500 g
Unghi de ascuțire a lamei	30°	30°	30°	30°
QR code				

ASCUȚITOR DE TOPOARE SI CUȚITE

KS MS1


Ascuțitor multifuncțional cu picioare cauciucate, antiderapante, pentru o ascuțire confortabilă și sigură

Ascuțitor	1 pcs
-----------	-------

QR code



- ✓ Rulou ceramic pentru ascuțire
- ✓ Carcasă fabricată din plastic ABS durabil



ACCESORII

ÎNCĂRCĂTOR AUTOMAT DE BATERII CU FIȘĂ SAE PENTRU BATERII LiFePO₄, AGM CU PLUMB-ACID ȘI GEL

Încărcătorul compact, ușor de utilizat, este conceput pentru încărcarea bateriilor LiFePo₄, AGM, plumb-acid și gel cu o tensiune de 6 V și 12 V, precum și a bateriilor LiFePo₄ cu o tensiune nominală de 12,8 V (4 celule). Aceste baterii sunt utilizate în autoturisme, camioane ușoare, tractoare, generatoare, furgonete, case mobile, bărcile cu motor etc., având o capacitate de până la 45 Ah



Acest încărcător automat este conceput pentru a fi utilizat cu o sursă de alimentare cu o tensiune nominală de 230 V. Dispune de un conector SAE pe cablul de încărcare, care permite schimbarea tipului de cleme de crocodil sau inel (furnizate în set), iar cu ajutorul unui cap special care vine împreună cu dispozitivul, puteți schimba polaritatea cablurilor.

ÎNCĂRCĂTORUL AUTOMAT DE BATERII ARE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA:

- ✓ Supraîncălzirii
- ✓ Scurtcircuitului
- ✓ Polarității inversate
- ✓ Supraincărcării bateriei

KS-B2A	
Tensiune nominală	6 V/12 V/12.8 V
Mod de operare	6 V/12 V/STD/GEL/AGM/LiFePO ₄
Curent de ieșire nominal	2 A
Tensiune de intrare nominală	230 V/50 Hz
Temperatură de funcționare	-10°C +40°C
Acumulator	până la 45 Ah
Lungime cablu	1.8 m
Greutate netă	0.3 kg
QR code	



OCHELARI DE PROTECȚIE

KS GL-1	
Ochelari din policarbonat	1 pcs
QR code	



MĂNUȘI

Mănuși KS L (Protecție fiabilă împotriva daunelor mecanice)	
Structură	100% piele + textil
QR code	



STIMAȚI CLIENȚI ȘI PARTENERI KÖNNER & SÖHNEN®!

DIMAX Group dorește să vă mulțumească pentru colaborarea și interesul acordat produselor Könnér & Söhnen®! Suntem bucuroși să vă prezentăm gama noastră de echipamente **K&S BASIC®** pentru uz casnic.

Acestea sunt indispensabile pentru clienții care au nevoie de funcții standard care nu afectează performanța echipamentului. În plus, ele răspund nevoilor clienților care doresc să cumpere un produs de calitate, cu o garanție fiabilă, suport pentru piese de schimb și service post-vânzare.

K&S BASIC

GARDEN EQUIPMENT

Grilaj metallic de protecție

Împingător de bușteni cu o forță maximă de despicare de 6 tone

Sistem de control pentru siguranța sporită a operatorului

Poziție de funcționare: orizontal

Roți de transport

Despicătoarele electrice de lemne din gama K&S BASIC® sunt dispozitive compacte și mobile echipate cu un motor robust de 1600 W. Sunt ușor de utilizat, ecologice și pot fi operate chiar și în interior. Nu necesită întreținere complexă sau realimentare, nu produc gaze de eșapament și sunt ușor de curățat.

✓ Despicătoarele electrice de lemne compacte și mobile K&S BASIC® sunt ușor de utilizat, transportat și depozitat. Funcționarea lină permite despicarea sigură a buștenilor, oferindu-vă suficient timp pentru a introduce un alt buștean.



**FORȚĂ
6 TONE**



**LUNGIMEA MAXIMĂ
DE DESPICARE –
520 MM**



**TIPUL
MOTORULUI
ELECTRIC**



**DIAMETRU MAXIMĂ
DE DESPICARE –
300 MM**



KSB 6THE 52/30

Tip despicător de lemne	hidraulic
Tensiune/Frecvență	230 V/50 Hz
Putere motor	1500 W
Forță	6 tone
Tip motor	electric
Lungime max./Diametru max.	520 mm/300 mm
Durată ciclu	~10 sec
Poziție de funcționare	orizontal
Roți	6"
Greutate netă	47 kg
QR code	

ACCESORII SUPLIMENTARE



Despicătoarele de lemne sunt livrate complet echipate cu apărătoare de protecție, mănuși și grilaj metallic de protecție



GRILĂ DE PROTECȚIE METALICĂ



CADRU DE SPRIJIN



MANETĂ



BENEFICII PENTRU DEALERI

Datorită unei echipe de profesioniști cu mulți ani de experiență în dezvoltarea și vânzarea echipamentelor, cunoaștem exact nevoile fiecărui canal de vânzare și oferim partenerilor noștri un pachet complet de materiale necesare. Creăm toate condițiile necesare pentru vânzările dumneavoastră de succes. De aceea, Dimax Group oferă suport complet post-vânzare clienților din întreaga zonă de vânzare.

PRODUSE DE CALITATE DOVEDITĂ, TESTATE DE CLIENȚI EUROPENI EXIGENȚI, SUPT INTERNAȚIONAL PENTRU CLIENȚI ȘI PARTENERI

Produsele noastre au primit numeroase premii și o largă recunoaștere atât pentru calitatea lor, cât și pentru accesibilitatea prețului.

SUPT INTERNAȚIONAL PENTRU CLIENȚI ȘI PARTENERI

- Service complet post-vânzare
- Consiliere profesională pentru orice problemă tehnică
- Manuale, fotografii și videoclipuri cu instrucțiuni detaliate de utilizare a echipamentului
- Instruire pentru personalul privind gama de produse

GARANȚIE ȘI SERVICE POST-VÂNZARE

- Serviciu pentru clienți cu piese de schimb originale
- Garanție limitată de 2 ani

EVALUARE PRE-VÂNZARE

Pentru fiecare lot finalizat de produse, o parte dintre acestea este supusă testării în centrul nostru propriu de service și producție din Europa, pentru a verifica conformitatea cu specificațiile aprobate de inginerii Könnér & Söhnen® și pentru a emite un certificat de aprobare pentru vânzare.

DEPARTAMENT DE MARKETING ȘI DESIGN

Oferim un set complet de materiale de marketing și informare: fotografii, videoclipuri, recenzii 3D, materiale promoționale POS și WEB (cataloge, broșuri, e-mailuri promoționale, bannere, asistență în branduirea sălilor de expoziție, dezvoltarea site-urilor web și service de suport tehnic).



CALITATE SUPERIOARĂ



SEGMENT LARG DE CUMPĂRĂTORI



INSTRUIREA PERSONALULUI



SUPT POST-VÂNZARE



CONDITII CONFORTABILE DE COLABORARE



PREGĂTIRE PRE-VÂNZARE



SUPT COMPLET DE MARKETING



SERVICII DE RELATII CU CLIENȚII DE TOP

ALEGÂND KÖNNER & SÖHNEN®, DEVENIȚI PARTE A UNEI COMPANII DE RENUME ȘI OBTINEȚI O AFACERE LA CHEIE

SUPT 100% PENTRU SERVICE

Oferim asistență completă pentru clienți și service post-vânzare pe întreg teritoriul de distribuție.

SUPT INTERNAȚIONAL PENTRU CLIENȚI ȘI PARTENERI

- consultanță profesională pentru orice problemă tehnică
- service post-vânzare complet
- instruirea personalului cu privire la gama de produse

INSTRUCȚIUNI VIDEO PENTRU UTILIZAREA PRODUSELOR NOASTRE

- punerea în funcțiune
- pornirea echipamentului
- explicații despre funcțiile individuale
- alte sfaturi utile

GARANȚIE ȘI SERVICE POST-VÂNZARE

- service de calitate, cu piese de schimb originale
- garanție internațională



**SUCCESEL DUMNEAVOASTRĂ ESTE ȘI AL NOSTRU!
SUNTEM BUCUROȘI SĂ ÎNCEPEM ACEASTĂ COLABORARE!**



Germany

DIMAX International GmbH
info@dimaxgroup.de
konner-sohnen.com/de

Poland

DIMAX International Poland Sp. z o. o.
info.pl@dimaxgroup.de
konner-sohnen.com/pl

Ukraine

TOB "Техно Трейд КС"
sales@ks-power.com.ua
konner-sohnen.com/ua

France

info.fr@dimaxgroup.de
konner-sohnen.com/fr

Spain

info.es@dimaxgroup.de
konner-sohnen.com/es

Romania

info.ro@dimaxgroup.de
konner-sohnen.com/ro

USA

admin.us@dimaxgroup.de
us.konner-sohnen.com

Great Britain

support.uk@dimaxgroup.de
uk.konner-sohnen.com

